

R-PITCH



R - PITCH è una tenda a bracci estensibili su barra quadra 40 mm in acciaio zincato e verniciato con bracci a doppio cavetto inguainato o a catena inox e supporto braccio a cremagliera con inclinazione singola di ogni braccio. Tenda modulare: aggiungendo ulteriori profili si possono raggiungere misure diverse. Il terminale frontale è intercambiabile con quelli del catalogo BAT. Dispone come optional di un tettuccio di copertura in alluminio estruso e di una staffa speciale per il montaggio sottotetto.



R - PITCH is a folding arm awning on 40 mm galvanized and painted steel square bar with double covered cable or stainless chain arms and gear rack extruded arm support with inclination adjustment on the single arm. The awning is modular and larger sizes can be reached by adding more profiles together. The terminal bar is interchangeable with those in the BAT catalogue. A protection hood in extruded aluminium, a special bracket for under-roof mounting and a balance support are also available.



R - PITCH est une store banne à bras extensibles montée sur barre carrée 40 mm zinguée et laquée, avec bras à double câbles gainés ou chaîne inox avec un support bras à crémaillère pour le réglage individuel de chaque bras. La barre de charge est interchangeable parmi celles disponibles dans le catalogue BAT. Il existe aussi un auvent de protection et un support pour la pose sous-toit.



R - PITCH: Gelenkarm-Markise mit 40 mm verzinktem und lackiertem Tragrohr, Doppelseil- oder rostfreiem Kettenarm. Die Neigung kann mittels den Armlagern individuell verstellt werden. Die Breite ist je nach Belieben wählbar. Das Ausfallprofil ist mit anderen Fallstangen aus dem BAT-Sortiment austauschbar. Zusätzlich ist ein stranggepresstes Aluminium-Schutzdach erhältlich sowie spezielle Dachkonsolen.




R - PITCH es un toldo con brazos extensibles sobre barra cuadrada 40 mm en acero galvanizado con brazos a doble cable enfundado o con cadena acero inox y soporte brazo con cremallera con inclinación singular de cada brazo. Es un toldo modular: agregando ulteriores perfiles se puede alcanzar un largo mayor. El terminal frontal es intercambiable con los otros terminales BAT. Dispone como opcional un tejadillo en aluminio extruido y soporte especial para el montaje bajo techo.

AUSTRALIA R-PITCH




SCHEMA TECNICA/technical sheet


Diagramma di copertura - Installazione parete e soffitto Covering diagram - Wall and ceiling installation

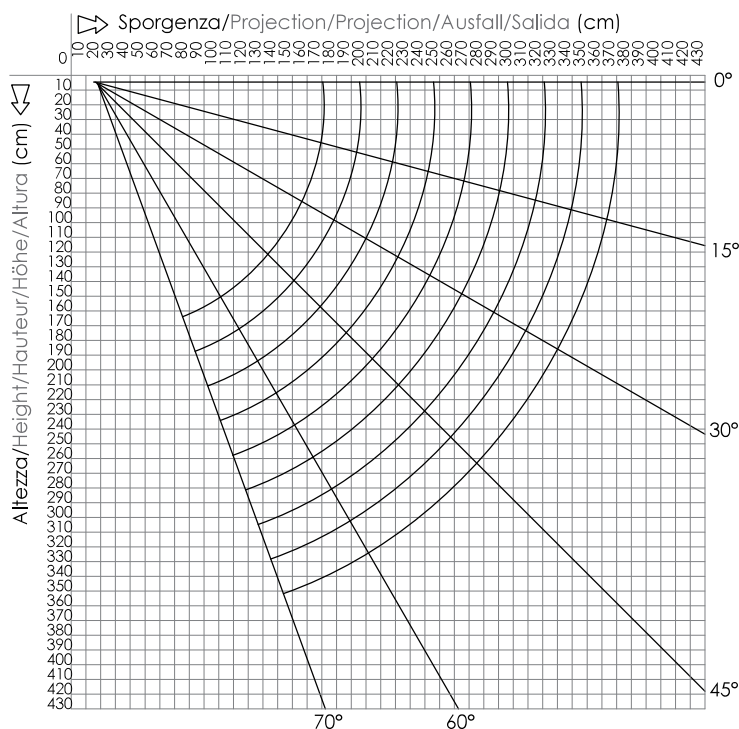


Montaggio a parete
Wall installation




Montaggio a soffitto
Ceiling installation




Montaggio con tettuccio
Installation with a hood




Montaggio a parete
con staffa estrusa
Wall installation with
extruded bracket



Montaggio a soffitto con
staffa estrusa
Ceiling installation with
extruded bracket



Montaggio sottotetto
Under-roof installation

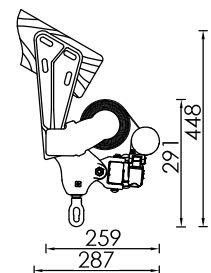

Dimensioni massime - Maxi dimensions



Ingombri minimi della tenda finita - 1 coppia bracci
Minimum awning encumbrances - 1 pair arms
Encombres minimum du store fini - 1 pair bras
Mindestabmessungen der Markise - 1 Paar Gelenkarme
Tamaño mínimo del toldo - 1 pareja de brazos

Sporgenza Projection Avancée Ausladung Salida	Larghezza min. Min. Width Largeur min. Breite min. Línea mín.
160	191
185	216
210	241
235	266
260	291
285	316
310	341
335	366
360	391

Tutte le misure dei montaggi sono espresse in mm \ All the sizes are in mm \ Tout dimension en mm
Alle Massen in den Montagschemen verstehen sich in mm \ Todas las dimensiones están en mm accesorios